

Especificaciones

MODELOS **SXG19**

SXG 22

MOTOR:

Tipo: ISEKI diesel inyección indirecta.

Capacidad: 1006 cc 1123cc

Número de cilindros: 3 cilindros, refrigerados por agua

Potencia motor (RPM): 24 HP 2600 rpm 27 HP 2600 rpm

Capacidad del tanque: 21 litros 21 litros

DIMENSIONES:

Longitud total.: 2120 mm 2120 mm

Anchura total: 1100 mm 1130 mm

Altura total: 1290 mm 1320 mm

Peso: 510 Kgs. 515 Kgs.

TRANSMISIÓN:

Tipo: Hidrostática

Eje trasero: Cadena de transmisión final

Frenos: En seco, de tambor

Número de frenos: 2 después del diferencial

PLATAFORMAS DE LA SEGADORA:

Tipo: Segadora rotatoria de descarga trasera, 2 cuchillas sincronizadas **SCMA 48** **SCMA 54*** **SMM 54***

Anchura de corte: 1220 mm 1372 mm 1369 mm

Número de cuchillas: 2 2 3

Altura de corte/reglaje: 7 alturas (30-120 mm.) 7 alturas (35 - 125 mm.)

Peso: 105 Kg. 115 Kg. 110 Kg.

SACOS:

Tipo: SBC550XL Saco recogedor bajo SBC550 XH Saco recogedor alto

Capacidad del Saco: 550 litros 550 litros

Altura de descarga: 950 mm. 1900 mm.

Sistema de elevación: Hidráulico Hidráulico

Sistema de descarga: Hidráulico Hidráulico

Peso: 70 Kg. 138 Kg.

DIMENSIONES, en combinación con el saco y la plataforma de corte

	SXG 19 con SCMA 48	SXG 22 con SCMA 48	SXG 22 con SCMA 54
--	--------------------	--------------------	--------------------

	SBC 550 XL	SBC 550 XH	SBC 550 XH
--	------------	------------	------------

A1	Altura hasta el volante:	1290 mm	1320 mm	1320 mm
-----------	--------------------------	---------	---------	---------

A2	Altura total hasta (saco)	1190 mm	1620 mm	1620 mm
-----------	---------------------------	---------	---------	---------

B	Anchura total:	1285 mm	1285 mm	1440 mm
----------	----------------	---------	---------	---------

C	Longitud total:	3230 mm	3250 mm	3250 mm
----------	-----------------	---------	---------	---------

D	Distancia entre ruedas:	1365 mm	1450 mm	1450 mm
----------	-------------------------	---------	---------	---------



	Peso total:	685 Kg	758 Kg.	768 Kg.
--	-------------	--------	---------	---------

	Ruedas delanteras:	16x6,50-8	210x60D-8	210x60D-8
--	--------------------	-----------	-----------	-----------

	Ruedas traseras:	23x10,50-12	250x60D-14	250x60D-14
--	------------------	-------------	------------	------------

***Sistema opcional**

DISTRIBUIDOR:

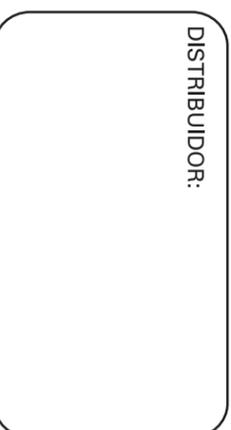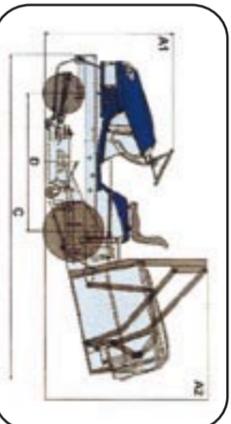

TRACTORES PROFESIONALES DIESEL

Lo último en máquina segadora


Para cualquier terreno y con cualquier meteorología



- **Modelo SXG 19**
- **Modelo SXG 22**

AGRIA HISPANIA, S.A. • Tel.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26 • Email: comercial@agriana.net • http://www.agriana.net • 48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA
 Et fabrique se réserve le droit de faire modifications sans préavis. • Le fabricant se réserve le droit de faire modifications sans préavis.

La Segadora para todas las estaciones del año para profesionales



Cuando se enfrenta a condiciones meteorológicas y proyectos cambiantes Vd. tiene que adaptarse rápidamente. Por consiguiente los profesionales necesitan un equipo en el que puedan confiar para una gama amplia de trabajos de siega, en el quehacer diario.

En potencia, fiabilidad y constancia plena, nada supera a las segadoras montadas de la serie Iseki SXG. No solamente realizan muchos trabajos de siega para Vd, sino que lo hacen al máximo nivel de rendimiento.



Tales como: funcionamiento soberbio para un uso cómodo a largo plazo, una plataforma de corte con descarga trasera central.



La SXG es la primera segadora montada que trabaja plenamente bajo todas las condiciones atmosféricas y terrenos. Dando un corte limpio y preciso al tiempo que recoge la hierba. Corta recto hasta el límite, sin lados muertos y sin maniobras exigentes. Por lo tanto Vd. ahorra un tiempo precioso.

Construida para uso diario

Cuando Vd. se pone en marcha, necesita saber que puede confiar en su equipo para lograr realizar el trabajo, independientemente del tipo de trabajo. La fiabilidad es una de las cosas más importantes que Vd. obtiene con la SXG.

Esta segadora montada, para ser utilizada bajo cualquier situación atmosférica, funciona con un motor diesel de 3 cilindros que es más silencioso y potente que nunca. La gran capacidad ofrece máxima potencia con bajas RPM del motor.



Para todas las situaciones a las que Vd. se enfrente.

Vd. no selecciona las condiciones en que trabaja, ni el estado del terreno. Por lo tanto elija la segadora montada que cumple en casi todo.

Con la hierba alta y húmeda puede hacerlo, así como también el evitar cualquier obstáculo que deba ser dejado a un lado. Fácil y segura para la limpieza, la plataforma de la segadora tiene la característica de llevar 2 cuchillas sincronizadas que evacúan la hierba a través de la salida trasera al saco elevado a 1,86m de altura.

El potente hidráulico y el bloqueo diferencial le permite trabajar en desniveles de un 25 %. Con los frenos protegidos del barro y la lluvia.



Especificaciones para cumplir con las exigencias mas duras

- Motor diesel Iseki de 3 cilindros, refrigerado por agua.
- Alternativa de 2 tamaños de plataformas (122-137 cm.) de la segadora de 2 cuchillas con descarga trasera.
- Fácil limpieza de la plataforma de la segadora.
- Recogida sin ventilador para que ocasione menos ruido y menos mantenimiento.
- Saco recogedor bajo o alto (550 l)
- Palancas hidráulicas incorporadas para elevar y abrir el saco.
- Transmisión Hidrostática para maniobrar y conducir fácilmente.
- Dirección asistida, dando suavidad al giro.
- Ajuste central hidráulico de la altura del corte.

